

BoStep

Der in seiner Form überraschende Heizkörper aus Stahl oder Chromstahl ist für den Warmwasserbetrieb, den kombinierten Elektro- und Warmwasserbetrieb oder für den rein elektrischen Betrieb vorgesehen.

Ce radiateur en acier ou en acier chromé surprenant par sa forme est conçu pour un fonctionnement soit à l'eau chaude, soit combiné eau chaude et électrique ou uniquement électrique.



| Typ Type | Länge Longueur | Höhe Hauteur | Bautiefe Profondeur | Abstand Intervalle | Gewicht Poids | Leistung Puissance Thermolack Thermolaque | Leistung Puissance Verchromt Chromé | Preis Prix RAL 9016 | Sonder- farben Teintes spéciales | Verchromt Chromé | Chromstahl geschliffen Acier chrome poncé | |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------|--|--|---------------------------|---|---------------------|--|-----------------|
| BoStep | L | H | T | A | kg | Watt/h | Watt/h | CHF | CHF netto | CHF netto | CHF | |
| BST | 50 / 45 | 500 | 450 | 80 | – | 3,0 | 247 | 190 | 480.00 | 70.00 | 700.00 | 750.00 |
| BST | 50 / 72 | 500 | 720 | 80 | – | 4,0 | 270 | 210 | 510.00 | 80.00 | 750.00 | 800.00 |
| BST | 50 / 95 | 500 | 950 | 80 | – | 5,0 | 350 | 270 | 540.00 | 90.00 | 800.00 | 850.00 |
| BST | 50 / 118 | 500 | 1180 | 80 | – | 6,0 | 436 | 345 | 570.00 | 100.00 | 850.00 | 900.00 |
| BST | 50 / 141 | 500 | 1410 | 80 | – | 7,0 | 500 | 380 | 600.00 | 120.00 | 900.00 | 950.00 |
| BST | 50 / 164 | 500 | 1640 | 80 | – | 8,0 | 545 | 420 | 630.00 | 130.00 | 950.00 | 1'000.00 |
| BST | 60 / 45 | 600 | 450 | 80 | – | 3,5 | 290 | 230 | 490.00 | 80.00 | 750.00 | 800.00 |
| BST | 60 / 72 | 600 | 720 | 80 | – | 4,5 | 320 | 250 | 520.00 | 90.00 | 800.00 | 850.00 |
| BST | 60 / 95 | 600 | 950 | 80 | – | 5,5 | 400 | 310 | 550.00 | 100.00 | 850.00 | 900.00 |
| BST | 60 / 118 | 600 | 1180 | 80 | – | 6,5 | 505 | 390 | 580.00 | 110.00 | 900.00 | 950.00 |
| BST | 60 / 141 | 600 | 1440 | 80 | – | 7,5 | 560 | 430 | 610.00 | 120.00 | 950.00 | 1'000.00 |
| BST | 60 / 164 | 600 | 1640 | 80 | – | 8,5 | 600 | 460 | 640.00 | 130.00 | 1'000.00 | 1'050.00 |

Leistung / Puissance ΔT 50, 75°/65°/20°
Betriebsdruck / Haute pression max. 6 bar
Exponent 1,40

Standardausführung:
 Thermolackiert RAL 9016,
 inkl. Konsolen


Exécution standard:
 Thermolaqué RAL 9016,
 consoles inclus

Zubehör: –

Accessoires: –


Technische Daten

Références techniques

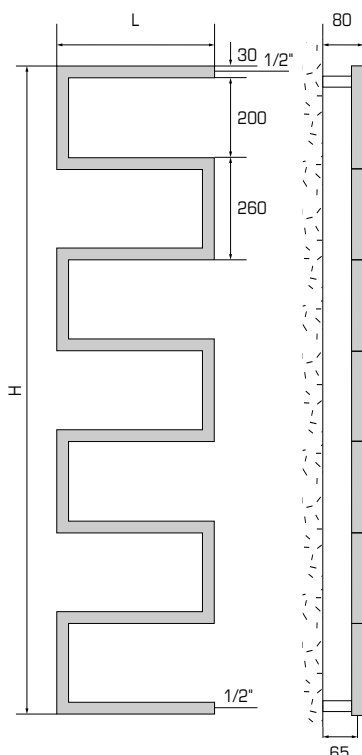


Typenübersicht

Vue d'ensemble

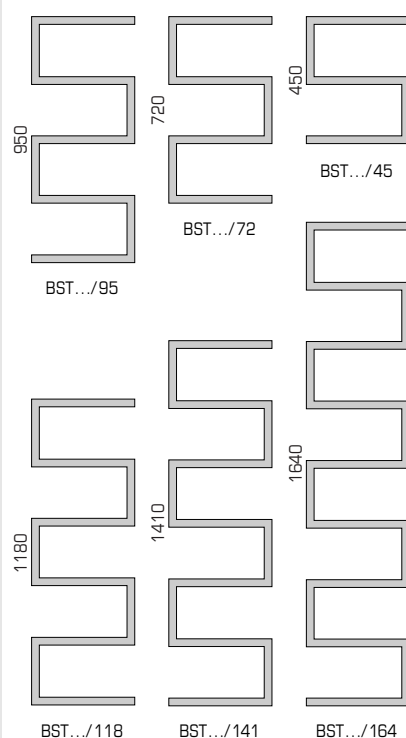

Achtung: Bauhöhen ab 950 mm mit 50 mm Anschluss oder rein Elektrisch sind nur mit Zusatzrohr erhältlich (siehe Abbildung).

Attention: les hauteurs de 950 mm et plus avec raccordement de 50 mm ou uniquement électrique ne sont disponibles qu'avec un tube supplémentaire (cf. illustration).

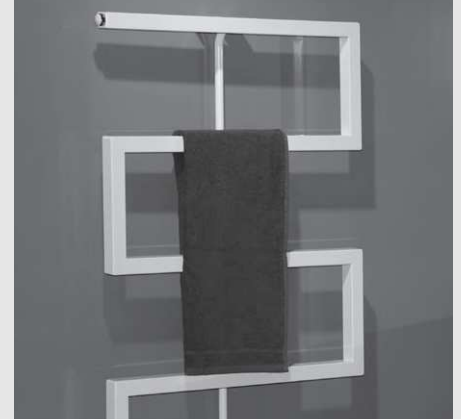

Anschlussmöglichkeiten

Possibilités de raccordement

