


Samba 2

Der Samba 2 ist für Warmwasserbetrieb, kombinierten Elektro- und Warmwasserbetrieb oder für rein elektrischen Betrieb vorgesehen.

Le Samba 2 a été étudié pour un fonctionnement soit à l'eau chaude, soit combiné eau chaude électrique ou uniquement électrique.

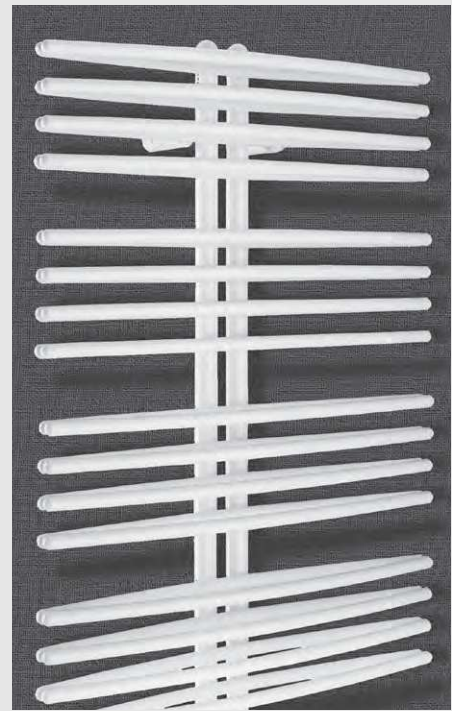

Typ Type	Länge Longueur	Höhe Hauteur	Bautiefe Profondeur	Abstand Intervalle	Gewicht Poids	Leistung Puissance Thermolack Thermolaque	Leistung Puissance Verchromt Chromé	Preis Prix RAL 9016	Gebogen Convexes	Sonder- farben Teintes spéciales	Verchromt Chromé
Samba 2	L	H	T	A	kg	Watt/h	Watt/h	CHF	CHF	CHF netto	CHF
BSM 2	50 / 135	500	1350	169-179	50	14,8	922	–	–	220.00	–
BSM 2	50 / 180	500	1800	169-179	50	19,7	1207	–	–	238.00	–
BSM 2	60 / 90	603	900	171-181	50	11,4	770	–	–	203.00	–
BSM 2	60 / 135	603	1350	171-181	50	17,2	1157	–	–	220.00	–

Leistung / Puissance ΔT 50, 75°/65°/20°
Betriebsdruck / Haute pression max. 10 bar
Exponent 1.21


Standardausführung:
 Thermolackiert RAL 9016
 inkl. Konsolen

Exécution standard:
 Thermolaqué RAL 9016
 consoles inclus

Zubehör: LED-Sternenhimmel (Seite 35)


Accessoires: LED Ciel étoilé (Page 35)

Technische Daten Références techniques

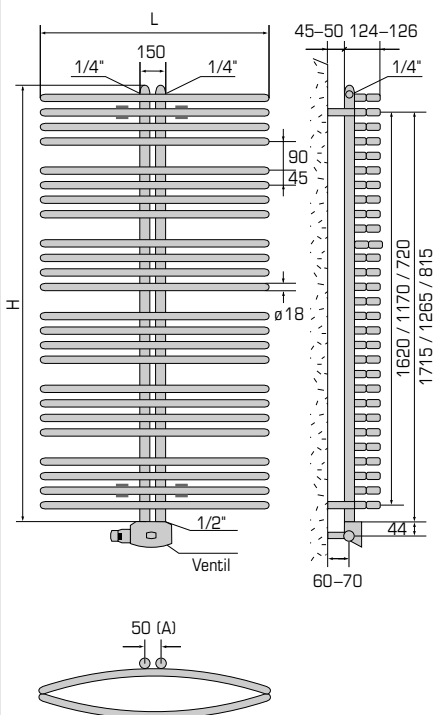

Für kombinierten Betrieb Pour fonctionnement combiné

Mit Adapter / Adaptateur



Achtung, der Heizstab ist nur im rechten Sammelrohr möglich.

Attention, l'élément chauffant n'est possible que dans le collecteur de droite.

Anschlussmöglichkeiten Possibilités de raccordement

99

