


# BoBox

Das funktionelle Design des Badheizkörpers BoBox ermöglicht ein bequemes Aufhängen von Bade- und Handtüchern. Der BoBox ist für den Warmwasserbetrieb, kombinierten Elektro- und Warmwasser-betrieb oder für den rein elektrischen Betrieb vorgesehen.

Le design fonctionnel du radiateur de salle de bains BoBox permet d'y suspendre les serviettes et draps de bain confortablement. BoBox est un radiateur mixte fonctionnant à l'eau chaude, en combinaison avec le mode électrique ou uniquement à l'électricité.

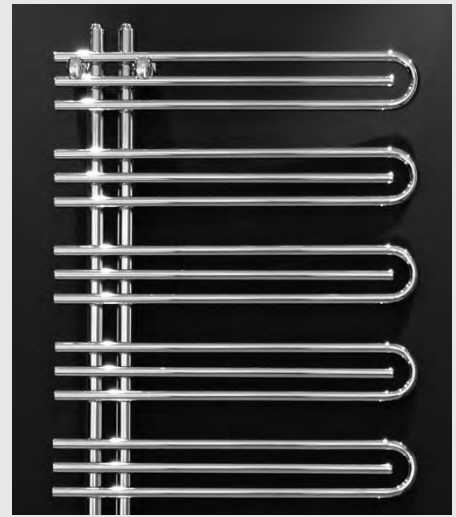

Typ Type	Länge Longueur	Höhe Hauteur	Bautiefe Profondeur	Abstand Intervalle	Gewicht Poids	Leistung Puissance Thermolack Thermolaque	Leistung Puissance Verchromt Chromé	Preis Prix RAL 9016	Sonder- farben RAL Teintes spéciales RAL	Sonder- farben NCS Teintes spéciales NCS	Verchromt Chromé
<b>BoBox</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>T</b>	<b>A</b>	<b>kg</b>	<b>Watt/h</b>	<b>Watt/h</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF netto/net</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
BB	50 / 74	500	740	95-115	50	8,3	384	290	<b>614.00</b>	122.00	<b>1'734.00</b>
BB	50 / 124	500	1240	95-115	50	13,4	617	482	<b>703.00</b>	140.00	<b>1'856.00</b>
BB	50 / 172	500	1720	95-115	50	20,2	928	650	<b>846.00</b>	168.00	<b>2'091.00</b>
BB	60 / 74	600	740	95-115	50	9,9	447	320	<b>648.00</b>	130.00	<b>1'775.00</b>
BB	60 / 124	600	1240	95-115	50	15,8	717	552	<b>729.00</b>	146.00	<b>1'897.00</b>
BB	60 / 172	600	1720	95-115	50	23,8	1077	726	<b>878.00</b>	175.00	<b>2'132.00</b>

**Leistung / Puissance**  $\Delta T$  50, 75°/65°/20°  
**Betriebsdruck / Haute pression** max. 12 bar  
**Exponent** 1.29

**Ausführung:**  
 Verchromt  
 inkl. Konsolen

**Exécution:**  
 Chromé  
 consoles inclus


Andere Masse auf Anfrage.  
 Alle Modelle können links sowie rechts schwingend bestellt werden.

Autre dimension et taille sur demande.  
 Tous les modèles peuvent être livrés avec ouverture sur la gauche ou sur la droite.


**Achtung:** Nicht für starke Feucht-/Nasszonen (Spritzwasser) geeignet

**Attention:** ne convient pas aux zones fortement humides ou mouillées (projections d'eau)

## Technische Daten Références techniques

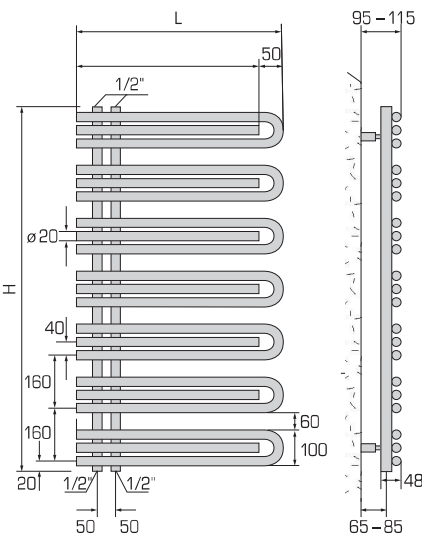


## Typenübersicht Vue d'ensemble

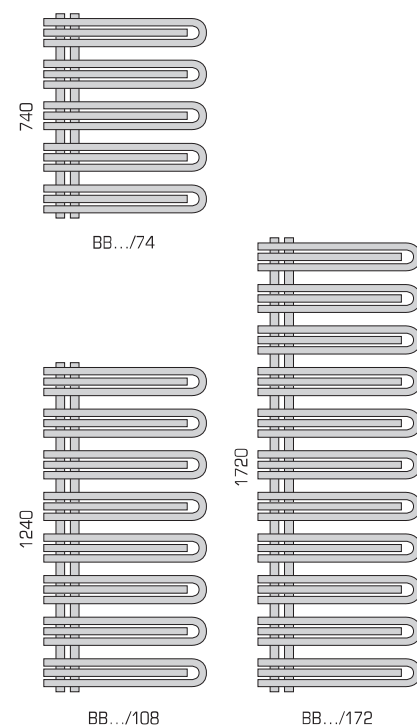


## Für kombinierten Betrieb Pour fonctionnement combiné

Mit ME Ventil mit Verschraubung  
 Robinet ME avec vissage

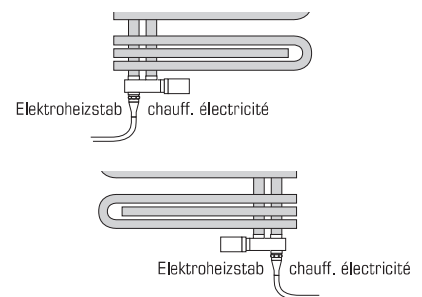

## Anschlussmöglichkeiten Possibilités de raccordement

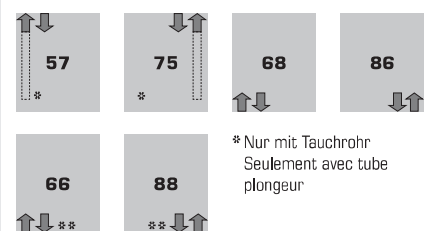

\*\* Mit speziellem TKM-Adapter  
 TKM avec adaptateur spécial