


BoLuxG

Der BoLux gebogen ist für Warmwasserbetrieb, kombinierten Elektro- und Warmwasserbetrieb oder für rein elektrischen Betrieb vorgesehen. Der Heizkörper ist auch mit 50 mm Anschlüssen lieferbar.

Le BoLux convexe a été étudié pour un fonctionnement soit à l'eau chaude, soit combiné eau chaude électrique ou uniquement électrique. Le radiateur est également livrable avec des raccords de 50 mm.

Preiszuschlag ab 01. April 2021+ 3.5 % und ab 01. Juli 2021 + 4 %

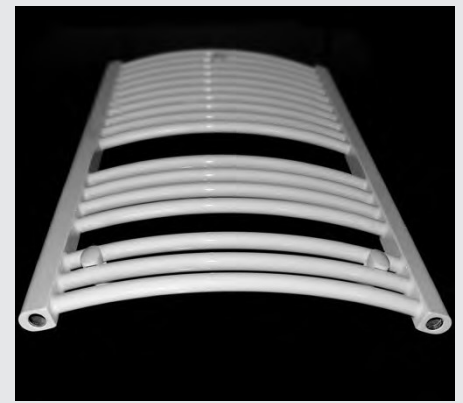

Typ Type	Länge Longueur	Höhe Hauteur	Bautiefe Profondeur	Abstand Intervalle	Gewicht Poids	Leistung Puissance Thermolack Thermolaque	Leistung Puissance Verchromt Chromé	Preis Prix RAL 9016	Gebogen Convexes RAL 9016	Sonder- farben RAL Teintes spéciales RAL	Sonder- farben NCS Teintes spéciales NCS
BoLux gebogen	L	H	T	A	kg	Watt/h	Watt/h	CHF	CHF	CHF netto	CHF
BXG	45 / 78	446	785	105-125	397	5,5	408	-		624.00	64.00
BXG	45 / 125	446	1251	105-125	397	8,5	622	-		823.00	89.00
BXG	45 / 180	446	1827	105-125	397	13,0	944	-		1'016.00	132.00
BXG	50 / 78	496	785	105-125	448	6,0	428	-	Siehe Seite 9 / Voir page 9	639.00	64.00
BXG	50 / 125	496	1251	105-125	448	9,0	677	-		841.00	92.00
BXG	50 / 180	496	1827	105-125	448	13,5	1012	-		1'031.00	136.00
BXG	60 / 78	595	785	105-125	548	7,0	505	-		660.00	65.00
BXG	60 / 125	595	1251	105-125	548	10,5	810	-		837.00	96.00
BXG	60 / 180	595	1827	105-125	548	15,5	1187	-		1'062.00	139.00
BXG	75 / 78	745	785	105-125	696	8,0	679	-		672.00	69.00
BXG	75 / 125	745	1251	105-125	696	12,5	1036	-		878.00	98.00
BXG	75 / 180	745	1827	105-125	696	19,0	1573	-		1'084.00	143.00

Leistung / Puissance ΔT 50, 75°/65°/20°
Betriebsdruck / Haute pression max. 12 bar
Exponent 1,29

Standardausführung: Thermolackiert RAL 9016 inkl. Konsolen

Exécution standard: Thermolaqué RAL 9016 consoles inclus

Weitere Masse auf Anfrage | Autres dimensions sur demande

Zubehör: Kleiderhaken | **Accessoires:** Crochet à garderobe

