


Die Unterputz montierten, dezenten Heizelemente sorgen für wohlthuende Wärme im Badezimmer sowie für trockene Frottiertücher. Die Heizelemente sind in runder oder eckiger Form erhältlich und für den rein elektrischen Betrieb vorgesehen.

Ces discrets éléments de chauffage encastrés, apportent une chaleur bienfaisante dans la salle de bains tout en séchant les serviettes éponge. Les éléments de chauffage, qui existent en forme ronde ou angulaire, sont conçus pour le fonctionnement uniquement électrique.


Mögliche Steuerung / Contrôle possible:



Steuerung 1 / Système de contrôle 1  
Knopf Ein-Aus / Bouton On-Off

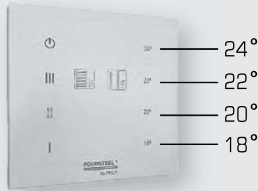

Steuerung 2 / Système de contrôle 2  
4 Wärmestufen / 4 niveaux de chaleur


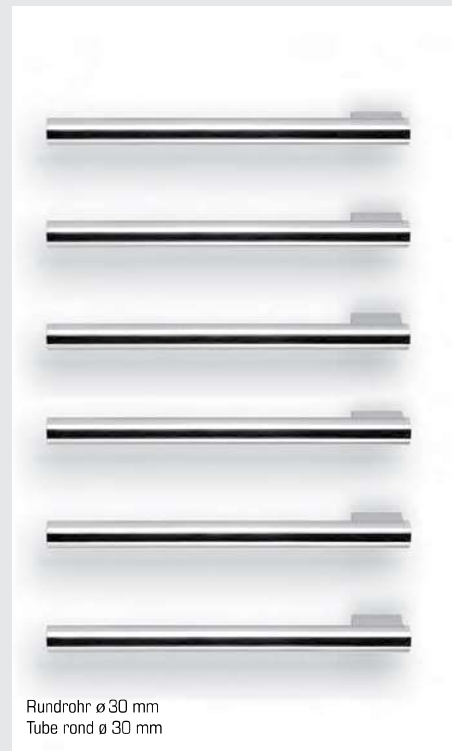


Rundrohr ø 30 mm  
Tube rond ø 30 mm

| Typ<br>Type   | Länge<br>Longueur | Höhe<br>Hauteur<br>3 Bügel<br>3 porte-<br>serviettes | Bautiefe<br>Profondeur | Abstand<br>Intervalle | Gewicht<br>Poids | Leistung<br>Puissance<br>Thermolack<br>Thermolaque  | Leistung<br>Puissance<br>Verchromt<br>Chromé | Preis<br>Prix<br>RAL 9016<br>3 Stück/unité | Sonder-<br>farben RAL<br>Teintes<br>spéciales RAL                     | Verchromt<br>Chromé | Chromstahl<br>geschliffen<br>Acier chrome<br>poncé |
|---|-------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------|---|--|--|---|---------------------|--|
| <b>BoSlim</b>   | <b>L</b>          | <b>H</b>   | <b>T</b>               | <b>A</b>              | <b>kg</b>        | <b>Watt/h</b>   | <b>Watt/h</b>                                | <b>CHF</b>                                 | <b>CHF netto/net</b>  | <b>CHF</b>          | <b>CHF</b>   |
| BSM   | 600               | 450  | 120                    | 520                   | 4,0              | 120   | 110  | <b>1'900.00</b>                            | 122.00  | <b>2'100.00</b>     | <b>2'000.00</b>                                    |
| <b>Leistung / Puissance</b> ΔT 50, 75°/65°/20°<br><b>Betriebsdruck / Haute pression</b> max. 10 bar<br><b>Exponent</b> 1.29 |                   |  |                        |                       |                  | <b>Standardausführung:</b><br>Thermolackiert RAL 9016<br>inkl. Konsolen                   |  |  | <b>Exécution standard:</b><br>Thermolaqué RAL 9016<br>consoles inclus |                     |  |
| <b>Zubehör:</b> Steuerung 1 CHF 300.00, Steuerung 2 CHF 350.00  |                   |  |                        |                       |                  | <b>Accessoires:</b> Système de contrôle 1 CHF 300.00,<br>Système de contrôle 2 CHF 350.00 |  |  |   |                     |  |
| <b>NCS Farben:</b> Verrechnung nach Aufwand netto   |                   |  |                        |                       |                  | <b>Teintes spéciales NCS:</b> prix supplément net   |  |  |   |                     |  |

## Technische Daten

### Références techniques

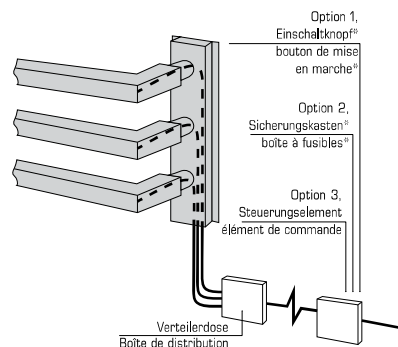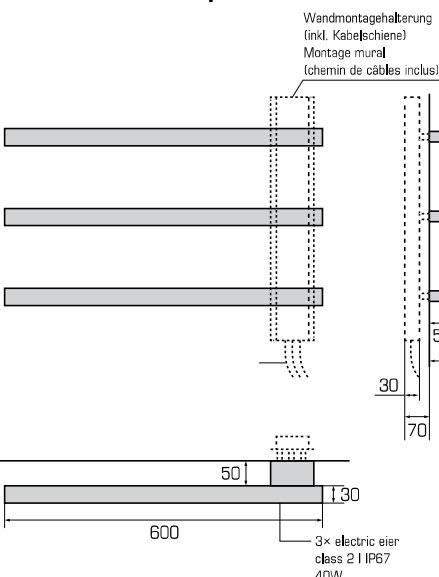

\* nicht bei Borer erhältlich  
\* non disponible chez Borer



Mit eckigen Rohren 30 x 30 mm  
Avec tubes carrés 30 x 30 mm