


# BoFox

Das funktionelle Design des Badheizkörpers «BoFox» ermöglicht ein bequemes Aufhängen von Bade- und Handtüchern. Der BoFox ist für den Warmwasserbetrieb, kombinierten Elektro- und Warmwasserbetrieb oder für den rein elektrischen Betrieb vorgesehen.

Le design fonctionnel du radiateur de salle de bains «BoFox» permet d'y suspendre les serviettes et draps de bain confortablement. BoFox est un radiateur mixte fonctionnant à l'eau chaude, en combinaison avec le mode électrique ou uniquement à l'électricité.

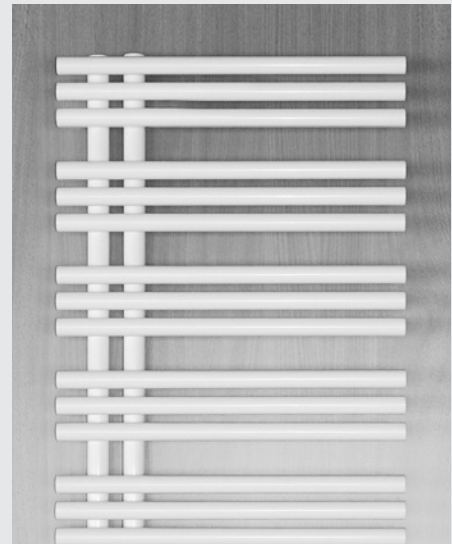

Typ Type	Länge Longueur	Höhe Hauteur	Bautiefe Profondeur	Abstand Intervalle	Gewicht Poids	Leistung Puissance Thermolack Thermolaque Watt/h	Leistung Puissance Verchromt Chromé Watt/h	Preis Prix RAL 9016 CHF	Sonder- farben RAL Teintes spéciales RAL CHF netto/net	Sonder- farben NCS Teintes spéciales NCS CHF	Verchromt Chromé CHF
<b>BoFox</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>T</b>	<b>A</b>	<b>kg</b>	<b>Watt/h</b>	<b>Watt/h</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF netto/net</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
BF	50 / 68	500	685	80-100	50	8,3	384	-	<b>705.00</b>	140.00	
BF	50 / 110	500	1117	80-100	50	13,4	617	-	<b>810.00</b>	160.00	
BF	50 / 170	500	1693	80-100	50	20,2	928	-	<b>975.00</b>	195.00	
BF	60 / 68	600	685	80-100	50	9,9	447	-	<b>745.00</b>	150.00	
BF	60 / 110	600	1117	80-100	50	15,8	717	-	<b>840.00</b>	170.00	
BF	60 / 170	600	1693	80-100	50	23,8	1077	-	<b>1'010.00</b>	200.00	

**Leistung / Puissance**  $\Delta T$  50, 75°/65°/20°  
**Betriebsdruck / Haute pression** max. 12 bar  
**Exponent** 1.29

**Standardausführung:**  
 Thermolackiert RAL 9016  
 inkl. Konsolen

**Exécution standard:**  
 Thermolaqué RAL 9016  
 consoles inclus

Andere Masse auf Anfrage  
 Alle Modelle können links sowie rechts schwingend montiert werden


Autre dimension et taille sur demande  
 Tous les modèles peuvent être livrés avec ouverture sur la gauche ou sur la droite

**Zubehör:** Kleiderhaken

**Accessoires:** crochet à garderobe


## Technische Daten

### Références techniques

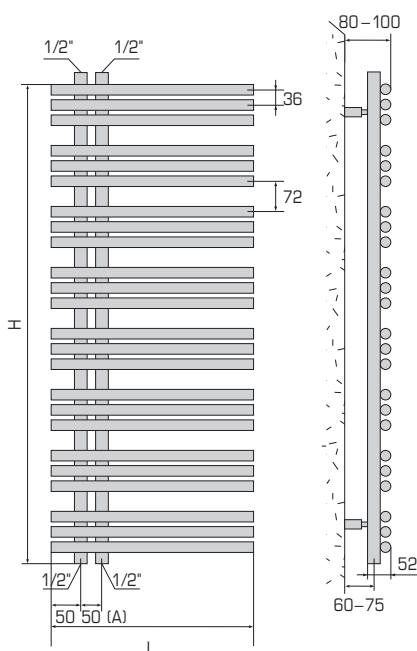

## Typenübersicht


### Vue d'ensemble

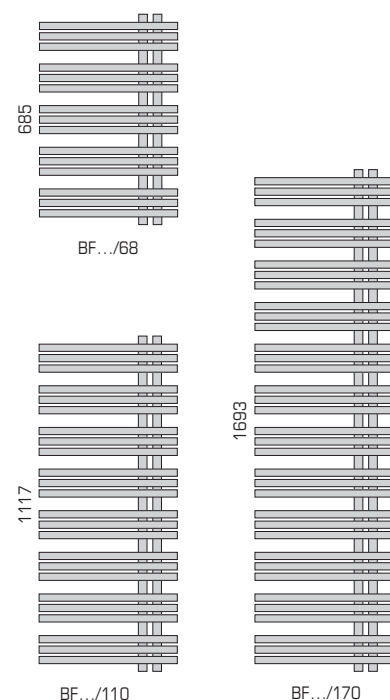

## Für kombinierten Betrieb


### Pour fonctionnement combiné

Mit MEP Ventil mit Verschraubung  
 Robinet MEP avec vissage

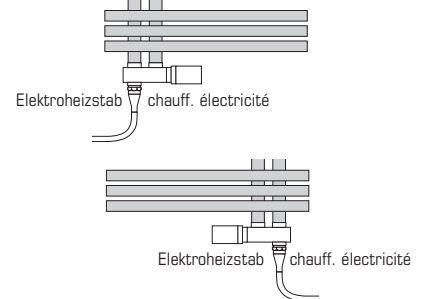

## Anschlussmöglichkeiten

### Possibilités de raccordement

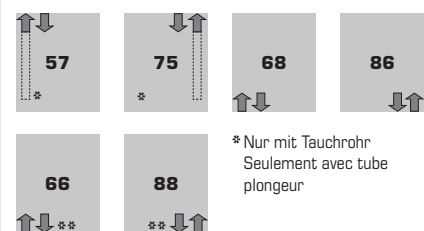

\*\* Mit speziellem TKM-Adapter  
 TKM avec adaptateur spécial

\* Nur mit Tauchrohr  
 Seulement avec tube plongeur