

BoWa

Eine funktionelle Lösung: Die vier wählbaren Wasseranschlüsse und der Temperaturregler befinden sich kaum sichtbar unten am Heizkörper.

Une solution particulièrement fonctionnelle: les quatre raccords d'eau prévus et le régulateur de température, qui se trouvent dans le bas du radiateur, sont presque invisibles.



[TKM Optional /TKM en option]



| Typ type | Länge Longueur | Höhe Hauteur | Bautiefe Profondeur | Abstand Intervalle | Gewicht Poids | Leistung Puissance Thermolack Thermolaque | Leistung Puissance Verchromt Chromé | Preis Prix RAL 9016 | Gebogen Convexes | Sonder- farben RAL Teintes spéciales RAL | Sonder- farben NCS Teintes spéciales NCS |
|-------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------|--|--|---------------------------|---------------------|---|---|
| BoWa | L | H | T | A | kg | Watt/h | Watt/h | CHF | CHF | CHF netto/net | CHF |
| BW | 50 / 78 | 500 | 780 | 86-108 | 465 | 6,5 | 428 | - | 692.00 | - | 82.00 |
| BW | 50 / 120 | 500 | 1200 | 86-108 | 465 | 9,5 | 677 | - | 943.00 | - | 114.00 |
| BW | 50 / 176 | 500 | 1760 | 86-108 | 465 | 14,0 | 1012 | - | 1'183.00 | - | 169.00 |
| BW | 60 / 120 | 600 | 1200 | 86-108 | 565 | 11,0 | 810 | - | 970.00 | - | 120.00 |

Leistung / Puissance $\Delta T 50, 75^\circ/65^\circ/20^\circ$
 Betriebsdruck / Haute pression max. 10 bar
 Exponent 1.21

Standardausführung:
 Thermolackiert RAL 9016
 inkl. Konsolen.

Exécution standard:
 Thermolaqué RAL 9016
 consoles inclus

Weitere Masse auf Anfrage

Autres dimensions sur demande

Zubehör: ab Baubreite 500 mm Stewi mit 215 mm Auszugslänge


Accessoires: à partir de l'encombrement 500 mm pendage avec longueur du rallongement 215 mm

Mehrpriest TKM-Anschluss CHF netto 87.00

Supplément raccordement TKM CHF 87.00 net

Technische Daten




Références techniques

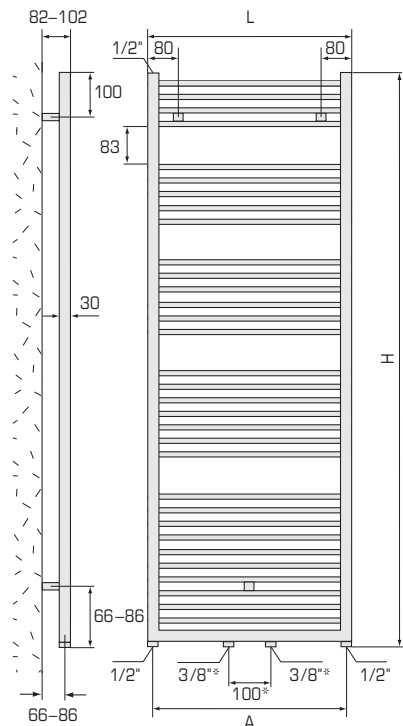

* Anderes Mass und Grösse auf Anfrage
 * Autre dimension et taille sur demande

Typenübersicht


Vue d'ensemble

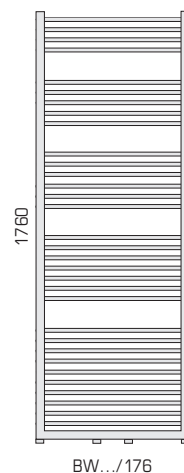


Für kombinierten Betrieb

Pour fonctionnement combiné

Variante 1: TKM-Turbulator 1/2" zum Einschrauben
 Variante 1: TKM-turbulateur 1/2" à visser

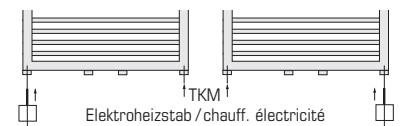

Variante 2:
Mittensanschluss
 Variante 2:



* 1/2" Elektroheizstab
 chauff. électricité

Anschlussmöglichkeiten

Possibilités de raccordement

